

### **Starre Kupplung. / Wellenmanschetten**



### **Poly-V-Riemen-Scheiben**

Profile: H, J, K, L, M  
Maximaler Durchmesser 150 mm  
ISO 1940/1 gewalzt auf Anfrage  
auch in GGG40 erhältlich



### **Zahnräder**

M0,5 bis M16  
Zahnklasse 8  
gerade/schräg  
verzahnt  
geschliffener Zahn auf Anfrage



### **Stirnräder**

M1 bis M6  
Zahnklasse 9  
gerade/gekrümmt verzahnt  
geschliffener Zahn auf Anfrage



### **Spezial-Kettenräder**

Nur spezielle Ritzel (wir haben kein  
Standardsortiment)  
DIN 8187 / DIN 8188



### **Drehmomentbegrenzer**

Bohr Durchmesser 8 bis 64 mm  
min. 3 Nm / max. 1088 Nm  
1 oder 2 Federn  
Einstellung von Mutter und Schraube



### **Spezielle Zeichnungsteile**




### **Elektromagnetische Bremsen**

Austauschbar mit Marktführern!  
Drehmomentbereich 0,5 Nm bis 5000 Nm!  
25 Jahre Erfahrung,  
Weniger Lärm, hohe Genauigkeit  
hohe Qualität (Aufzüge, Flugzeuge und  
Kernkraftwerke)



**Wir lösen Ihre technischen Probleme  
kosteneffizient und zu Ihrer  
Zufriedenheit!**

**Unsere Zusammenarbeit – Ihr Vorteil:**

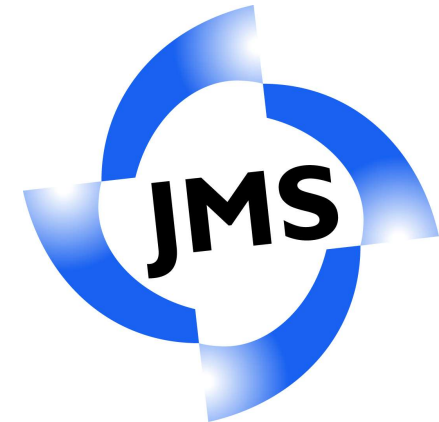

**floWlogitech Förderelemente GmbH**  
Höxterstraße 1  
D-37696 Marienmünster

**+49 52 76 / 9 86 27 86**  
**info@flowlogitech.de**

### **Zahnriemenscheiben**

Profile: XL, L, H, XH, STD, HTD, RPP, GTMR®, Poly Chain®, T und AT in spielfreier Ausführung  
„0“ spielreduzierter Ausführung  
„SE“ Synchrochain®  
Maximaler Außendurchmesser 1500 mm  
Premium-Zahnklasse




### **Spannsätze**

Außendurchmesser 8 bis 1400 mm  
50 verschiedene Modelle (wir können sie anpassen)  
Auch in Edelstahl, verzinkt, vernickelt, Aluminium eloxiert, etc. erhältlich.  
Sowohl in der Hochpräzisionsklasse als auch in der Economy Line erhältlich



### **Schrumpfscheiben**

Außendurchmesser 50 bis 1230 mm  
Maximales Drehmoment 6,992 kNm  
Maximale axiale Belastung 19.979 kN  
Schwere Belastung



### **Elastische- und Drehsteife Kupplung**

Alle Teile 100% austauschbar mit den Marktführern!  
Zahnkränze aus deutschem Polyurethan  
GS Typen verfügbar  
ATEX-Zertifikat verfügbar  
geringerer Verschleiß als bei marktführenden Zahnkränzen nach 50.000 Start/Stop-Zyklen  
Klemmtypen aus verbesserten Materialien  
Aluminium 7075 oder Cr40 Typ 14



### **Getriebekupplungen**

Austauschbar mit den Marktführern  
Nylon-Hülse  
Gebogene Zähne  
Typ 14 bis 125



### **Scheibenkupplungen**

Austauschbar mit marktführenden Produkten  
Importierte Scheiben aus rostfreiem Stahl.  
Entworfen und getestet mit Solid Work und ANSYS Software  
Nach 150.000 Start/Stop-Zyklen keine Verformung der Scheibe  
Außendurchmesser 40 mm (Typ 20) bis 265 mm (Typ 115)



**Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!**

**Jutta.Jung@flowlogitech.de**

