


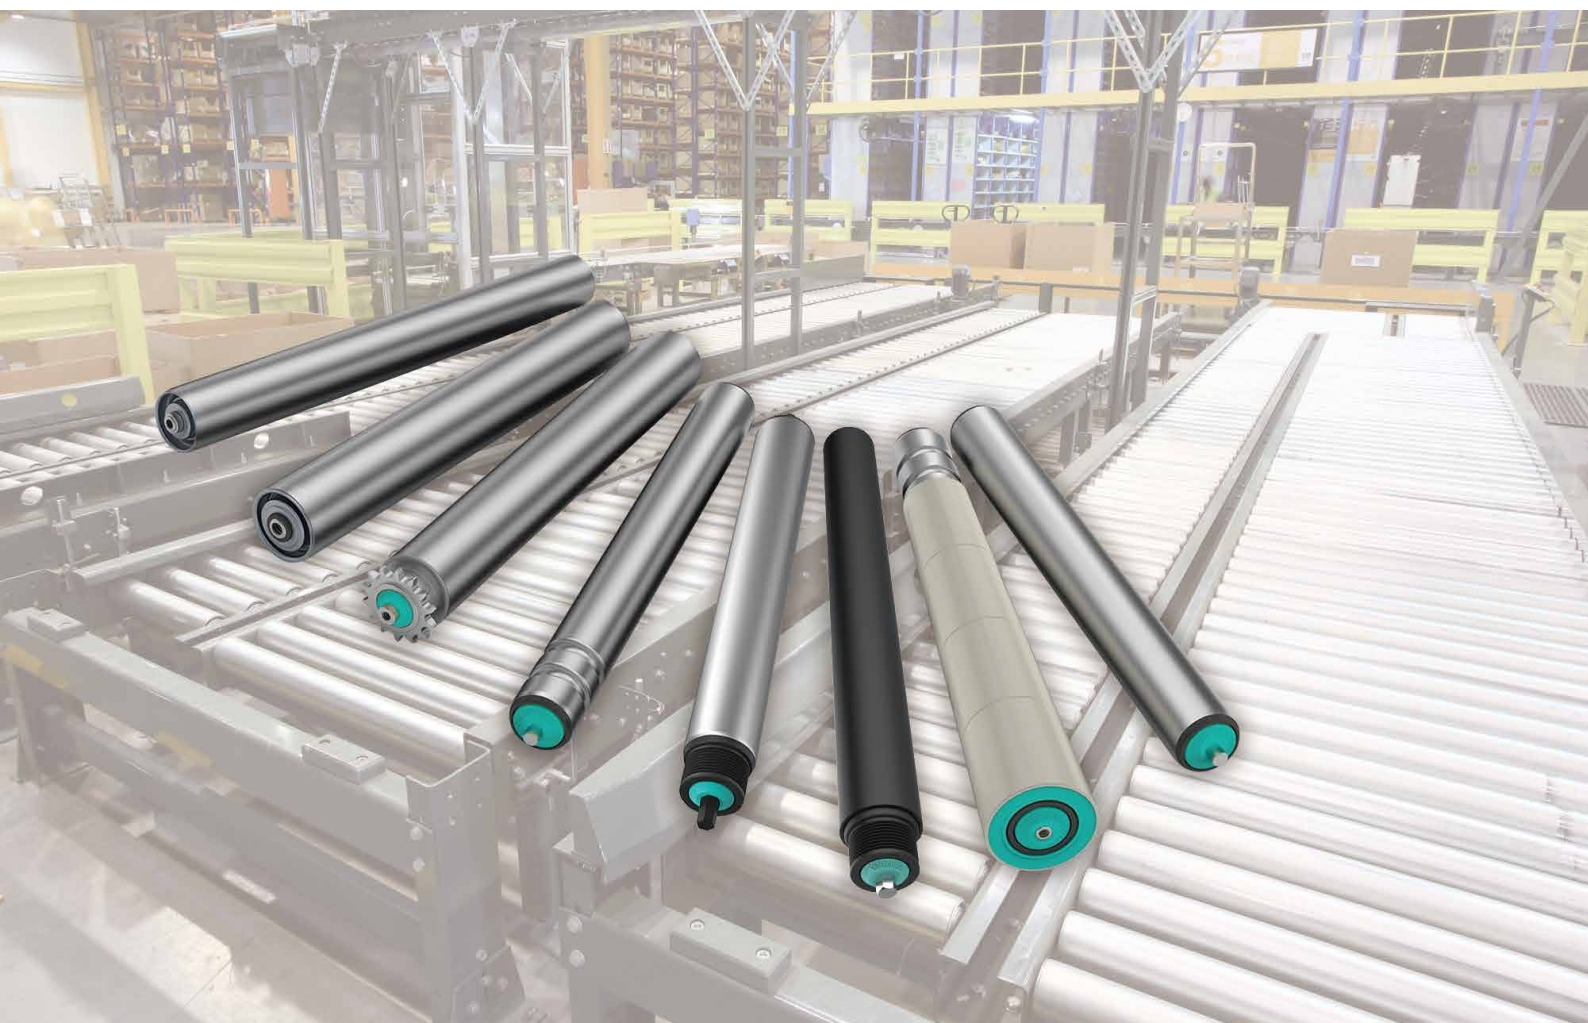

Förderrollen

Produktübersicht

www.damonroller.com

Versionsnummer:202407V4(1)-Eu(de)



Damon
Industry
德马工业

Rolling Guaranteed

Über Damon Industry



Einer der weltweit führenden Hersteller von professionellen Tragrollen

—Lokale Herstellung, Vertrieb und Dienstleistungen in Europa

Damon Industry liefert jährlich Millionen von Rollen an viele Industriezweige auf der ganzen Welt. Jahrzehntelange Branchenerfahrung ermöglicht es Damon Industry, Weltkonzerne logistisch effizient zu unterstützen.

Seit ihrer Gründung legt die Damon Industry großen Wert darauf, Förderrollen und Dienstleistungen von höchster Qualität für verschiedenste Branchen zu liefern.

Damon Industry verfügt über Produktionsstätten in Asien, Amerika und Australien und bietet ihren Kunden umfassende Dienstleistungen wie Produktion vor Ort, Vertrieb und Service. Damon Industry hat nun auch eine Produktionsstätte in Europa eröffnet – auch dort als Ihr Partner für Dienstleistungen und Förderrollen von höchster Qualität.

Förderrollen von Damon Industry kommen in unterschiedlichen Branchen zum Einsatz, unter anderem in der Lebensmittelverteilung, in der Pharmazeutik, in der Tabak- und in der Bekleidungsindustrie, im Expressversand, in Logistik und Verteilung, in der Produktion, in der Gummiindustrie sowie an Flughäfen. Die Produktpalette von Damon Industry umfasst zahlreiche zuverlässige und innovative Rollenlösungen. Unser engagiertes und erfahrenes Team aus Vertriebsmitarbeitern und Anwendungstechnikern arbeitet eng mit unseren Kunden zusammen, um sicherzustellen, dass die Produkte für die jeweilige Anwendung geeignet sind und um dazu beizutragen, Effizienz zu steigern und Kosten zu reduzieren. Unser Ziel ist immer, unseren lokalen und globalen Kunden herausragende Förderrollenlösungen zu bieten.

Weltweit haben wir das feste Vertrauen unserer Kunden gewonnen. Zu diesen Kunden zählen einflussreiche Produktionsfirmen und Integratoren von Logistiksystemen. Wir bieten unseren Kunden mehr als 40 verschiedene Produkte, die eine Vielzahl von Spezifikationen abdecken, um auf verschiedenste Benutzeranforderungen eingehen zu können. Unsere Kunden verwenden Förderrollen von Damon Industry in ganz Europa, Asien, Amerika, Australien und Afrika, und es werden immer mehr.

Wir bieten nicht nur Förderrollen von höchster Qualität, sondern auch ein komplettes Serviceangebot für Kunden weltweit. Von der Einführung eines vollständig informationsbasierten ERP-Managementsystems bis hin zur unabhängigen Entwicklung des Online-Maßzeichnungssystems für Rollen - wir versuchen, den Markt aus einer neuen Perspektive zu sehen und teilen unsere Vorstellungen von Qualität und Innovation gerne mit jedem Kunden.

Unsere Mission ist die nachhaltige Steigerung des Wertes der Logistiksysteme unserer Kunden, mit der Vision, der einflussreichste Anbieter von Hauptkomponenten und Serviceanbieter für die globale Materialtransportindustrie zu werden.

Schwerkraftförderrollen

02-03



Reihe	1100	1200	1800
Durchmesser	Φ30/40/50/60	Φ40/50/60/80	Φ50/60 Φ80/89

Angetriebene Förderrollen


04-06



Reihe	2230/2240	2260	2250	2280	2214/2224	2411/2421	2311/2321
Durchmesser	Φ40/50/60	Φ50	Φ50	Φ50	Φ50/60	Φ50/60/80	Φ50/60 Φ80/89

Stauförderrollen

07



Reihe	3214/3224	3211/3221	3816/3826
Durchmesser	Φ50/60	Φ50/60	Φ50/60

Konische Förderrollen

08-10




Reihe	1600	2640	2660	2650	2624	1500	2521
Durchmesser	Φ52.5/55.6	Φ52.5/55.6	Φ52.5/55.6	Φ52.5/55.6	Φ52.5/55.6	Φ50	Φ50

Schwerkraftförderrollen



1100er Reihe

Förderrollen für leichte/mittelschwere Lasten

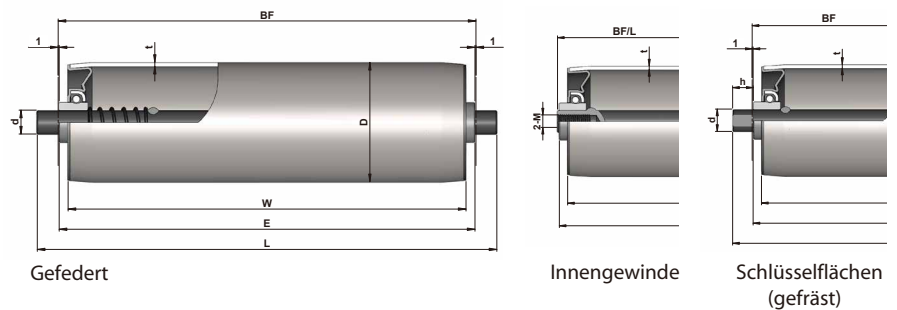


- Spezielles Semipräzisionslagergehäuse
- Geeignet für Schwerkraft- oder gleitende Förderer

D	t	Achse	Rohr		
			Stahl, verzinkt	Edelstahl	Aluminium
Φ30	1.5	Φ8/10	✓	✓	
Φ40	1.5	11hexΦ8/10/12	✓	✓	
Φ50	1.5	11hexΦ8/10/12	✓	✓	✓
Φ60	2.0	Φ10/12	✓	✓	✓

⚠ Nicht geeignet für Tragrollen und Spannstation des Förderbandes.

1200er Reihe

Universelle Förderrollen

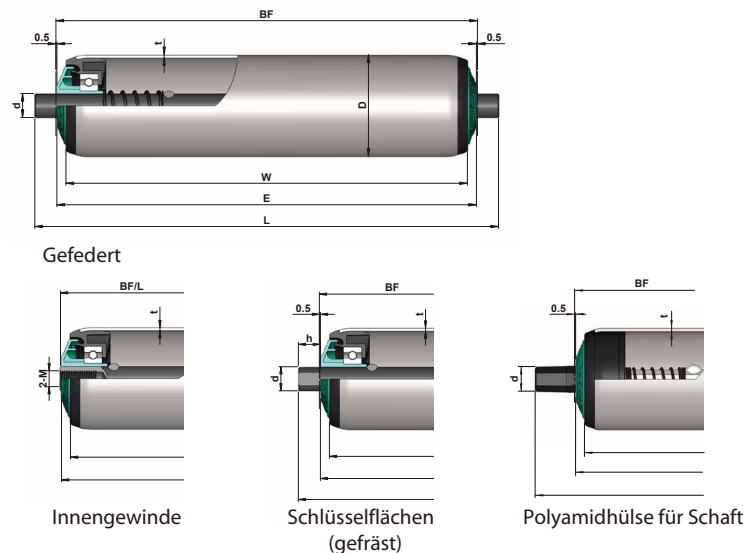


- Design von Polymer-Lagergehäuse und Endkappe
- Schöner, leiser Betrieb
- Maximale Geschwindigkeit bis zu 120 m/min
- Antistatisch ist Standard
- Leichtlaufausführung ist verfügbar
- Temperaturbereich: -5°C ~ +40°C
- Luftfeuchtigkeitsbereich: 30 % ~ 90 %RH (nicht kondensierend).

D	t	Achse	Rohr			
			Stahl, verzinkt	Edelstahl	Aluminium	PVC
Φ40	1.5	11hex, Φ8/10/12	✓	✓		
Φ50	1.5	11hex, Φ8/10/12/15/17	✓	✓	✓	
Φ50	2.0	11hex, Φ8/10/12/15	✓			
Φ50	2.5	11hex, Φ8/10/12/15				✓
Φ60	2.0	11hex, Φ10/12/15	✓	✓	✓	
Φ60	3.0	Φ17	✓			
Φ80	3.0	Φ20	✓			


Anmerkungen: Das Φ50/60-Rohr kann mit 2 mm PVC-Weichgummi ummantelt im Außen werden.
 Φ50-Rohr kann mit 2 mm PU-Weichgummi ummantelt im Außen werden.
 11 Sechskant kann eine Polyamid-Wellenhülsenrolle liefern.

1800er Reihe


Mittel-/Schwerlastförderrollen

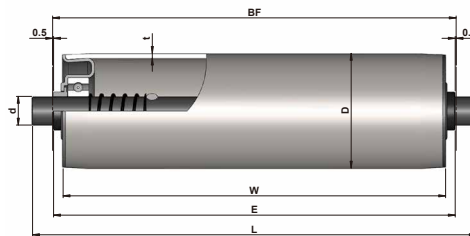

Gefedert



Innengewinde


Schlüsselflächen
(gefräst)

- Stahllagergehäuse, Präzisionslager, robust und strapazierfähig
- viele Durchmesseroptionen, große Auswahl an Belastbarkeiten
- verwendbar in Umgebungstemperaturen von -30~+80°C

D	t	Achse	Rohr		
			Stahl, verzinkt	Edelstahl	Aluminium
Φ50	1.5	Φ12/15	√	√	
Φ50	2.0	Φ12/15	√		√
Φ60	2.0	Φ12/15/20	√	√	
Φ60	3.0	Φ15/17	√		√
Φ80	2.0	Φ20	√		
Φ80	3.0	Φ20	√		
Φ80	4.0	Φ20			√
Φ89	3.0	Φ20	√		√
Φ89	4.0	Φ20	√		

Anmerkungen: Das Φ50/60-Rohr kann mit 2 mm PVC-Weichgummi ummantelt im Außen werden.

Das Φ50-Rohr kann mit 2 mm PU-Weichgummi ummantelt im Außen werden.

⚠ Nicht geeignet für Tragrollen und Spannstation des Förderbandes.

Angetriebene Förderrollen



2230




2240


- Einfache Struktur, Rillenposition individuell angepasst
- Leiser Betrieb, standardmäßiges antistatisches Design
- Anwendung für leichte und mittlere Beanspruchung
- Temperaturbereich: $-5^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$
- Luftfeuchtigkeitsbereich: 30 % ~ 90 %RH (nicht kondensierend).

2230/2240er Reihe


Einfach-/Doppelnut Rundriemen-
Förderrollen

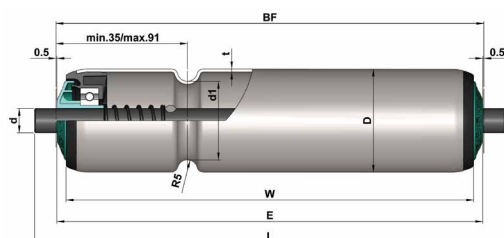

Gefedert



Innengewinde



Polyamidhülse für Schaft


D	t	Achse	Rohr	
			Stahl, verzinkt	Edelstahl
Φ40	1.5	11hex, Φ8/10/12	✓	✓
Φ50	1.5	11hex, Φ8/10/12/15	✓	✓
Φ60	2.0	11hex, Φ10/12/15	✓	✓

Anmerkungen: Das Φ50/60-Rohr kann mit 2 mm PVC-Weichgummi ummantelt im Außen werden.
Das Φ50-Rohr kann mit 2 mm PU-Weichgummi ummantelt im Außen werden.
11 Sechskant kann eine Polyamid-Wellenhülsenrolle liefern.




2260er Reihe


Doppelnut Rundriemen Rad-Förderrollen

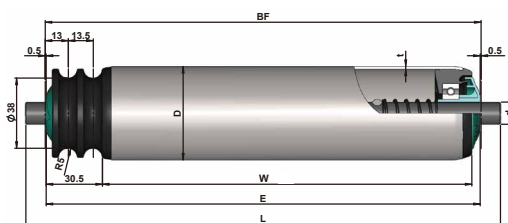

Gefedert



Innengewinde



Polyamidhülse für Schaft

- Das Ende angetriebene, stabilisiertere Förderung
- Basierend auf dem Design der 1200er-Serie, schöner, leiser Betrieb
- Anwendung für leichte und mittlere Beanspruchung
- Temperaturbereich: $-5^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$
- Luftfeuchtigkeitsbereich: 30 % ~ 90 %RH (nicht kondensierend).


D	t	Achse	Rohr		
			Stahl, verzinkt	Edelstahl	Aluminium
Φ50	1.5	11hex, Φ10/12/15	✓	✓	✓

Anmerkungen: Das Φ50-Rohr kann mit 2 mm PVC/PU-Weichgummi ummantelt im Außen werden.
11 Sechskant kann eine Polyamid-Wellenhülsenrolle liefern.



2250er Reihe

PolyVee-Förderrollen

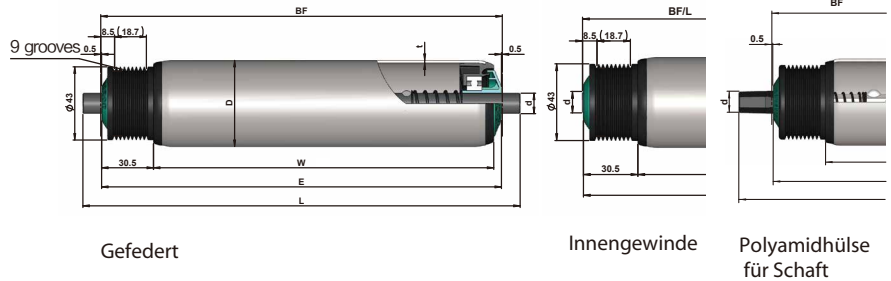

- Leiser Betrieb, höhere Transporteffizienz
- 9 V-Nuten, mehr Optionen für PJ-Poly-V-Riemen
- Anwendung für mittlere und hohe Geschwindigkeit, leichte und mittlere Beanspruchung
- Temperaturbereich: - 5 °C ~ + 40 °C
- Luftfeuchtigkeitsbereich: 30 %~ 90 %RH (nicht kondensierend).

D	t	Achse	Rohr		
			Stahl, verzinkt	Edelstahl	Aluminium
Φ50	1.5	11hex, Φ10/12/15	√	√	√

Anmerkungen: Das Φ50-Rohr kann mit 2 mm PVC/PU-Weichgummi ummantelt im Außen werden.


11 Sechskant kann eine Polyamid-Wellenhülsenrolle liefern.

⚠ Bitte wählen Sie die Poly-V-Rolle aus Stahl, wenn Sie einen 4PJ-Riemen verwenden müssen.



2280er Reihe

Förderrolle für Steuerkettenräder

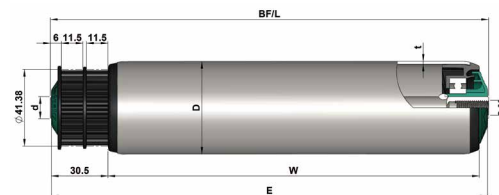

- Kompakte Struktur, spannungsfrei, einfaches Design.
- T5-Zahnprofil für Rollenförderung geeignet, höhere Universalität.
- Genaue Positionierung, kombinierbar mit MDR
Passen Sie die Anwendung des Transplantation abschnitts an.
- In Kombination mit PU-Zahnriemen passend
Anwendung in Reinräumen und anderen rauen Umgebungen.
- Selbstschmierend und wartungsfrei.
- Temperaturbereich: - 5 °C ~ + 40 °C
- Luftfeuchtigkeitsbereich: 30 %~ 90 %RH (nicht kondensierend).

D	t	Achse	Rohr		
			Stahl, verzinkt	Edelstahl	Aluminium
Φ50	1.5	Φ12/15	√	√	√

Anmerkungen: Das Φ50-Rohr kann mit 2 mm PVC/PU-Weichgummi ummantelt im Außen werden.

Angetriebene Förderrollen

Förderrollen mit einfachem/doppeltem
Kunststoff-Kettenrad


2214/2224er Reihe




2214



2224

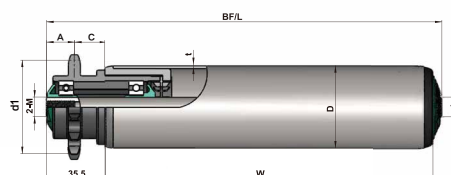

2214 Einfaches Kunststoff-Kettenrad



2224 Doppeltes Kunststoff-Kettenrad


D	t	Achse	Kettenrad	A	B	C	Rohr			
							Stahl, verzinkt	Edelstahl	Aluminium	PVC
Φ50	1.5	Φ12/15	08B14T	17	22	18.5	√	√	√	
Φ50	2.5	Φ12/15	08B14T	17	22	18.5				√
Φ60	2.0	Φ12/15	08B14T	17	22	18.5	√	√	√	

Anmerkungen: Das Φ50/60-Rohr kann mit 2 mm PVC-Weichgummi ummantelt im Außen werden.
Das Φ50-Rohr kann mit 2 mm PU-Weichgummi ummantelt im Außen werden.

- Polymer-Kettenraddesign, leichter und leiser
- Vollständig selbstschmierend mit Stahlkette wartungsfrei
- Geeignet für leichte, mittelschwere Transporte
- Temperaturbereich: - 5°C ~ + 40°C
- Luftfeuchtigkeitsbereich: 30 %~ 90 %RH (nicht kondensierend).

Rollen mit einfachem/doppeltem Stahl-Kettenrad mit Kunststoff-Lagergehäuse

2411/2421er Reihe

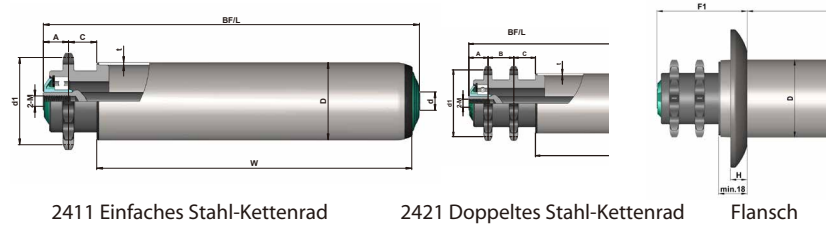

2411 Einfaches Stahl-Kettenrad

2421 Doppeltes Stahl-Kettenrad

Flansch


D	t	Achse	Kettenrad	A	B	C	Rohr	
							Stahl, verzinkt	Edelstahl
Φ50	1.5	Φ12/15	08B14T	17	22	18.5	✓	✓
Φ50	2.0	Φ12/15	08B14T	17	22	18.5	✓	
Φ60	2.0	Φ12/15	08B14T	17	22	18.5	✓	✓
Φ80	3.0	Φ20	10B15T	18	26	13	✓	

Anmerkungen: Das Φ50/60-Rohr kann mit 2 mm PVC-Weichgummi ummantelt im Außen werden.
Das Φ50-Rohr kann mit 2 mm PU-Weichgummi ummantelt im Außen werden.
Beim Transport von Stahlpaletten ist die Gefahr einer Abnutzung der Rollenoberfläche höher, bitte kontaktieren Sie uns vorab.

- Kreisschweißen von Stahlkettenrad und Rohr
- Hohe Intensität, größeres Übertragungsdrehmoment
- Polymer-Lagergehäusedesign, schön, leise
- Temperaturbereich: - 5 °C ~ + 40 °C
- Luftfeuchtigkeitsbereich: 30 %~ 90 %RH (nicht kondensierend).

Rollen mit einfachem/doppeltem Stahl-Kettenrad mit Stahl-Lagergehäuse

2311/2321er Reihe

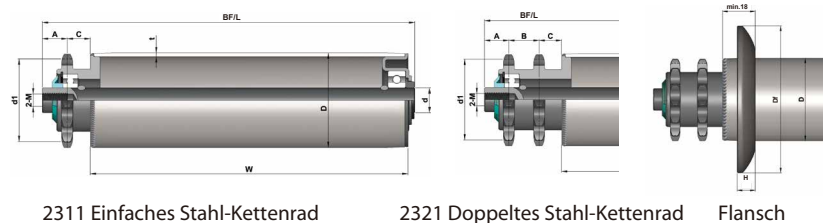

2311 Einfaches Stahl-Kettenrad

2321 Doppeltes Stahl-Kettenrad

Flansch

D	t	Achse	Kettenrad	A	B	C	Rohr	
							Stahl, verzinkt	Edelstahl
Φ50	1.5	Φ12	08B11T	17	22	18.5	✓	✓
Φ50	2.0	Φ12	08B11T	17	22	18.5	✓	
Φ60	2.0	Φ12/15	08B14T	17	22	18.5	✓	✓
Φ60	3.0	Φ15	08B14T	17	22	18.5	✓	
Φ80	3.0	Φ20	10B15T	20	25	18.5	✓	
Φ89	3.0	Φ20	10B15T	20	25	18.5	✓	
Φ89	4.0	Φ20	10B15T	20	25	18.5	✓	

Anmerkungen: Das Φ50/60-Rohr kann mit 2 mm PVC-Weichgummi ummantelt im Außen werden.
Das Φ50-Rohr kann mit 2 mm PU-Weichgummi ummantelt im Außen werden.
Beim Transport von Stahlpaletten ist die Gefahr einer Abnutzung der Rollenoberfläche höher, bitte kontaktieren Sie uns vorab.

- Stahl-Kettenrad und Rohr orbital verschweißt
- besonders hohe Drehkraft mit größerer Drehmomentübertragung
- Stahl-Lagergehäuse kann bei Umgebungstemperaturen zwischen -30~+80 °C eingesetzt werden

Flansch Typ	D	Df	H	Flanschmaterial	
				Kohlenstoffstahl	Edelstahl
Schweißung	Φ60	Φ120	12	✓	✓
	Φ80	Φ150	18	✓	
	Φ89	Φ150	18	✓	

Stauförderrollen




3214




3224

- Kettenrad und Sammelhülse aus Polymer, abriebfest und selbstschmierend
- Geräuscharm, kann leicht mit der Serie 2214/2224er Reihe
- Temperaturbereich: - 5 °C ~ + 40 °C
- Luftfeuchtigkeitsbereich: 30 %~ 90 %RH (nicht kondensierend).

3214/3224er Reihe

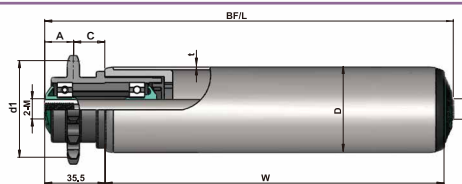

3214 Einfaches Kunststoff-Kettenrad



3224 Doppeltes Kunststoff-Kettenrad

D	t	Achse	Kettenrad	A	B	C	Rohr		
							Stahl, verzinkt	Edelstahl	PVC
Φ50	1.5	Φ12/15	08B14T	17	22	18.5	√	√	
Φ50	2.5	Φ12/15	08B14T	17	22	18.5			√
Φ60	2.0	Φ12/15	08B14T	17	22	18.5	√	√	

Stauförderrollen mit
einfachem/doppeltem
Stahl-Kettenrad


3211/3221er Reihe




3211



3221

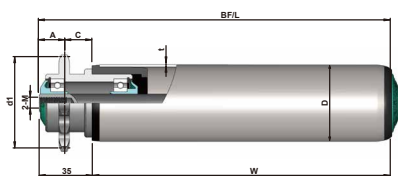

3211 Einfaches Stahl-Kettenrad




3221 Doppeltes Stahl-Kettenrad

D	t	Achse	Kettenrad	A	B	C	Rohr	
							Stahl, verzinkt	Edelstahl
Φ50	1.5	Φ12/15	08B14T	17	22	18.5	√	√
Φ60	2.0	Φ12/15	08B14T	17	22	18.5	√	√

- gleiche Größe wie 3214/3224er Reihe
- Stahl-Kettenrad ist besonders haltbar




3816




3826

3816/3826er Reihe

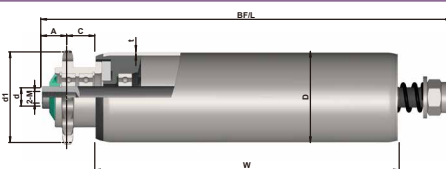

3816 Einfaches Stahl-Kettenrad



3826 Doppeltes Stahl-Kettenrad

D	t	Achse	Kettenrad	A	B	C	Rohr	
							Stahl, verzinkt	Edelstahl
Φ50	1.5	Φ12	08B11T	17	22	18.5	√	√
Φ60	2.0	Φ15	08B14T	17	22	18.5	√	√

Verstellbare Stauförderrollen
mit einfachem/doppeltem
Stahl-Kettenrad

- spezielle Reibscheibe, abriebbeständig, lange Lebenszeit
- verstellbare Reibung, präziseres und gleichmäßiges Fördern, vielseitig einsetzbar

⚠ Bitte achten Sie auf die Antriebskraft, empfehlen Sie die Verwendung eines Rollenschutzgeländers und versuchen Sie, die Reibung möglichst zu reduzieren.

Widerstand zwischen Ware und Schutzbügel. Bitte führen Sie einen Testlauf auf einer Mustermaschine durch, wenn der Benutzer keine Langzeiterfahrung hat.


Konische Kunststoff-Rollen



- Schön, leiser Lauf, leicht zu reinigen
- Modular aufgebaute PVC-Hülle, kurze Lieferzeit
- Geringes Gewicht, hervorragende Startleistung
- Temperaturbereich: - 5°C ~ + 40°C
- Luftfeuchtigkeitsbereich: 30 %~ 90 %RH (nicht kondensierend).

1600er Reihe

Schwerkraftrollen mit konischer Hülse

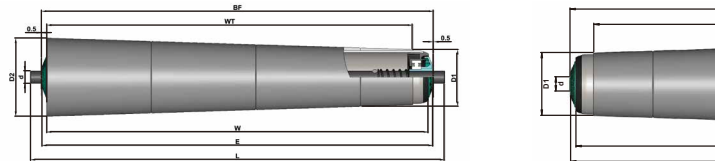

Gefedert


Innengewinde

D	t	Achse	WT	D1	D2
Φ50	1.5	11hex, Φ12/15	295	Φ52.5	Φ71
			345	Φ55.6	Φ77.3
			395	Φ52.5	Φ77.3
			445	Φ55.6	Φ83.6
			495	Φ52.5	Φ83.6
			545	Φ55.6	Φ89.9
			595	Φ52.5	Φ89.9
			645	Φ55.6	Φ96.2
			695	Φ52.5	Φ96.2
			745	Φ55.6	Φ102.5
			795	Φ52.5	Φ102.5
			845	Φ55.6	Φ108.8
			895	Φ52.5	Φ108.8

Anmerkung: 1.Stahl-Z/P- und SS-Rohre sind erhältlich.
2.Antistatische Kegelhülse (schwarz) erhältlich.
3. Das Längenmaß (WT) der Kegelhülse ist nicht genau.

2640er Reihe

Rollen mit Doppelnut und konischer Hülse

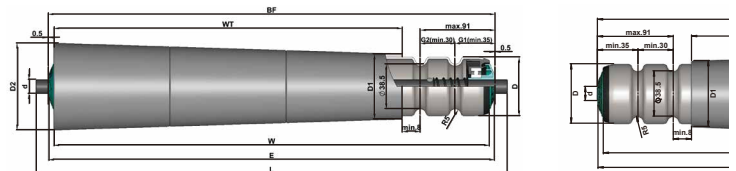

Gefedert

Innengewinde

D	t	Achse	WT	D1	D2
Φ50	1.5	11hex, Φ12/15	295	Φ52.5	Φ71
			345	Φ55.6	Φ77.3
			395	Φ52.5	Φ77.3
			445	Φ55.6	Φ83.6
			495	Φ52.5	Φ83.6
			545	Φ55.6	Φ89.9
			595	Φ52.5	Φ89.9
			645	Φ55.6	Φ96.2
			695	Φ52.5	Φ96.2
			745	Φ55.6	Φ102.5
			795	Φ52.5	Φ102.5
			845	Φ55.6	Φ108.8
			895	Φ52.5	Φ108.8

Anmerkung: 1.Stahl-Z/P- und SS-Rohre sind erhältlich.
2.Antistatische Kegelhülse (schwarz) erhältlich.
3. Das Längenmaß (WT) der Kegelhülse ist nicht genau.


Konische Förderrollen




- O-Riemenantrieb, der den O-Riemen zum Ende der Walze bewegt
- Geringes Gewicht, einfache Inbetriebnahme
- Geeignet für leichte Förderung, gleichmäßiger Lauf
- Temperaturbereich: - 5 °C ~ + 40 °C
- Luftfeuchtigkeitsbereich: 30 % ~ 90 %RH (nicht kondensierend).

2660er Reihe

Rundriemen Rad-Förderrollen
mit konischer Hülse

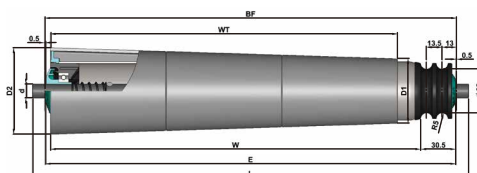

Gefedert



Innengewinde

D	t	Achse	WT	D1	D2
Φ50	1.5	11hex, Φ10/12/15	295	Φ52.5	Φ71
			345	Φ55.6	Φ77.3
			395	Φ52.5	Φ77.3
			445	Φ55.6	Φ83.6
			495	Φ52.5	Φ83.6
			545	Φ55.6	Φ89.9
			595	Φ52.5	Φ89.9
			645	Φ55.6	Φ96.2
			695	Φ52.5	Φ96.2
			745	Φ55.6	Φ102.5
			795	Φ52.5	Φ102.5
			845	Φ55.6	Φ108.8
			895	Φ52.5	Φ108.8


Anmerkung: Verzinkte Stahl- und Edelstahlrohre sind erhältlich.
Antistatische Kegelhülse (schwarz) ist erhältlich.
Das Längenmaß der konischen Hülse (WT) ist ein ungenauer Wert.

2650er Reihe


PolyVee-Rollen mit
konischer Hülse



- PolyVee-Antrieb, hohe Geschwindigkeit, geräuscharm
- leicht; schnelles Anlaufen
- geeignet für leichte und mittelschwere Lasten

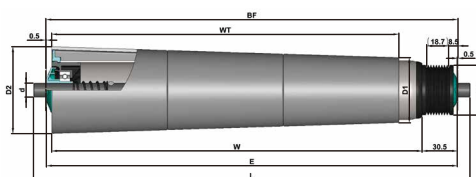

Gefedert



Innengewinde

D	t	Achse	WT	D1	D2
Φ50	1.5	11hex, Φ10/12/15	295	Φ52.5	Φ71
			345	Φ55.6	Φ77.3
			395	Φ52.5	Φ77.3
			445	Φ55.6	Φ83.6
			495	Φ52.5	Φ83.6
			545	Φ55.6	Φ89.9
			595	Φ52.5	Φ89.9
			645	Φ55.6	Φ96.2
			695	Φ52.5	Φ96.2
			745	Φ55.6	Φ102.5
			795	Φ52.5	Φ102.5
			845	Φ55.6	Φ108.8
			895	Φ52.5	Φ108.8

Anmerkung: Verzinkte Stahl- und Edelstahlrohre sind erhältlich.
Antistatische Kegelhülse (schwarz) ist erhältlich.
Das Längenmaß der konischen Hülse (WT) ist ein ungenauer Wert.




Bitte wählen Sie die Poly-V-Rolle aus Stahl, wenn Sie einen 4PJ-Riemen verwenden müssen.



- Polymerkettenrad, selbstschmierend und wartungsfrei
- Geringes Gewicht, einfache Inbetriebnahme
- Geeignet für die Förderung geringer Lasten
- Temperaturbereich: - 5 °C ~ + 40 °C
- Luftfeuchtigkeitsbereich: 30 % ~ 90 %RH (nicht kondensierend).

2624er Reihe

Rollen mit
Kunststoff-Kettenrad
und konischer Hülse

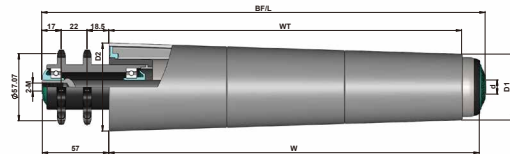


D	t	Achse	WT	D1	D2
Φ50	1.5	Φ12/15	295	Φ52.5	Φ71
			345	Φ55.6	Φ77.3
			395	Φ52.5	Φ77.3
			445	Φ55.6	Φ83.6
			495	Φ52.5	Φ83.6
			545	Φ55.6	Φ89.9
			595	Φ52.5	Φ89.9
			645	Φ55.6	Φ96.2
			695	Φ52.5	Φ96.2
			745	Φ55.6	Φ102.5
			795	Φ52.5	Φ102.5
			845	Φ55.6	Φ108.8
			895	Φ52.5	Φ108.8


Anmerkung: Verzinkte Stahl- und Edelstahlrohre sind erhältlich.
Antistatische Kegelhülse (schwarz) ist erhältlich.
Das Längenmaß der konischen Hülse (WT) ist ein ungenauer Wert.

1500er Reihe

Nicht angetriebene Stahl
konischer Hülse

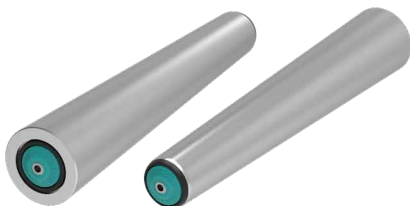

- Konisches Ganzstahlrohr
- Lagergehäuse aus Polyamid, Endkappendesign
- Künstlerischer, leiser Betrieb

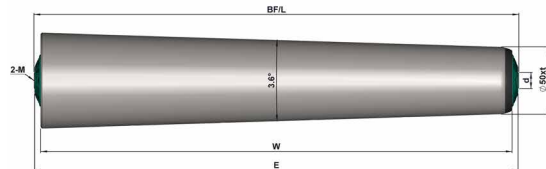

D	t	Achse	Rohr	
			Stahl, verzinkt	Edelstahl
Φ 50	2.0	Φ12/15	√	√


Anmerkungen: Bei Verwendung bei hohen und niedrigen Temperaturen oder in einer besonderen Umgebung bitte deutlich angeben.

2521er Reihe

Doppelkette aus Stahl
konischer Hülse



- Konisches Ganzstahlrohr
- Kettenrad aus geschweißtem Stahl
- Robust und langlebig

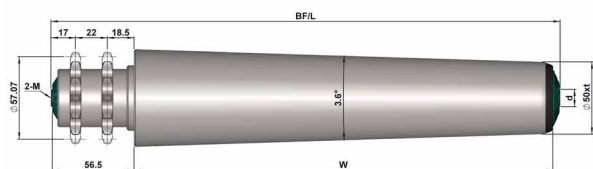

D	t	Achse	Sprocket	Rohr	
				Stahl, verzinkt	Edelstahl
Φ 50	2.0	Φ12/15	08B14T	√	√

Anmerkungen: Bei Verwendung bei hohen und niedrigen Temperaturen oder in einer besonderen Umgebung bitte deutlich angeben.

DAMON INDUSTRIAL EUROPE SRL

Address: Apahida, Libertatii Str., No.21, 407035, Cluj, Rumänien

Tel: +0040-364130050

Email: sales@damonroller.ro

Web: www.damonroller.com

China

Zhejiang DAMON INDUSTRIAL Equipment Co.,Ltd

Address: Shangqiang Industrial Park, Daixi, Huzhou, China

Tel: +86-0572-3826 065 / 3826 066

Fax: +86-0572-3826 080

Email: sales@damonroller.com

Web: www.damonroller.com

Singapur

Rollflex Pte. Ltd.

Address: Blk 22, Woodlands Link, #04-70, Singapore 738734

Tel: +0065-62570811

Fax: +0065-62573811

Email: sales.sg@rollflexmfg.com

Web: www.rollflexmfg.com

Australien

DAMON Australia

Address: 30 Grasslands Avenue Craigieburn VIC 3064, Australia

Tel: +0061-393337034

Fax: +0061-393084896

Email: info@damon-group.com.au

Web: www.damon-group.com.au

Indonesien

PT. Rollflex Manufacturing Indonesia

Address: Taman Tekno BSD, Sektor XI Blok H-11 No. 7 Serpong, Tangerang 15314

Tel: +006221-36720399

Fax: +006221-36720388

Email: sales.id@rollflexmfg.com

Web: www.rollflexmfg.com

Amerika

DA Roller Corporation

Address: 4664 Brate Dr, Suite 400, West Chester, Oh 45011, USA.

Email: dateam@daroller.com

Web: www.daroller.com

Malaysia

Rollflex (M) Sdn.Bhd.

Address: Lot58908, No.3399, Jalan Pekeliling Tanjung 27/2 Kawasan Perindustrian Indahpura, 81000 Kulai, Johor, Malaysia.

Tel: +006012-7272896

Email: sales.my@rollflexmfg.com

Web: www.rollflexmfg.com

Japan

Kyowa Manufacturing Co., Ltd.

Address: 570-10 Kubota-cho, Kasai-city, Hyogo pref. 675-2364

JAPAN

Tel : +0081-790420601

Fax: +0081-790424895

Email: sales@pulseroller.com

Web: www.pulseroller.com

Aufgrund der Verzögerung bei der Aktualisierung der Papierversion unterliegen die neuesten Produktinformationen den offiziellen Website-Daten.